

Estrutura para painel 580Wp telhado inclinado




- Estrutura complanar à cobertura existente.
- Distância máxima entre apoios: 2 metros



Garantia de fabrico
15 anos

Características técnicas

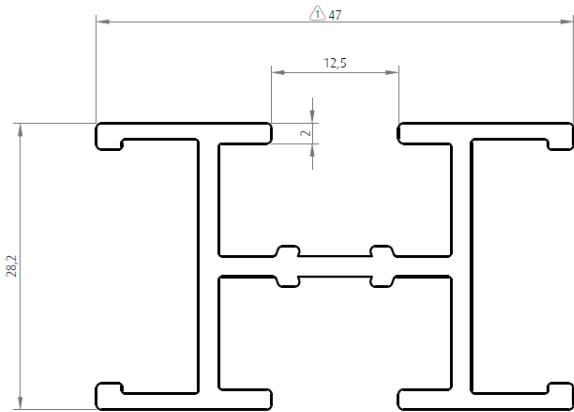

Peso da estrutura por m²
Peso por m²: 1,72 kg/ m²

Qualidade

Estrutura em alumínio extrudido com liga EN AW 6063 (A1 Mg, 7Si) [Norma Europeia]
Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2
Características Mecânicas de acordo com a Norma EN 755-2
Tratamento Térmico T5
Composição Química de acordo com a Norma EN 573-3
Anodização (opcional) a 15 microns (outros valores opcionais)

Parafusos

Parafusaria em Aço INOX-A2 segundo as normas
DIN 933 ISO 4017, DIN 912 ISO 4762, DIN 6923 ISO 4161

Vantagens

Estrutura de fácil instalação, com sistema universal para a instalação de módulos.

Adaptada a qualquer tipo de módulo fotovoltaico.

Perfis com duplo carril.

Estrutura robusta, resistente e fiável.