

EXTINTOR DE CO₂ BILI 5 Kg




CE
0099



Eficácia: 89B C

CARACTERÍSTICAS


Pressão de desenho:	250 Bar
Pressão de prova:	250 Bar
Pressão máxima de serviço:	174 Bar
Pressão disco de segurança:	190 Bar
Pressão de rotura do cilindro:	510 Bar
Eficácia:	89 B C
Carga:	4,5 a 5 Kg CO ₂
Temperaturas de serviço:	-20 a +60 °C
Uso aconselhável:	Fogos B e C



DIMENSÕES

Altura:	745 mm
Diâmetro:	136 mm
Espessura mínima de parede:	2.78mm
Volume:	7.46 litros
Tara:	8.75 Kg.
Peso:	13,75 Kg.
Fator de enchimento:	0,67 Kg./l

- 1 Cilindro**
Tubo de Cromo-Molibdênio estirado sem soldadura
- 2 Válvula**
Latão, Aço e borracha
- 3 Tubo Sonda**
Alumínio
- 4 Vaso Difusor**
Polipropileno e aço
- 5 Etiqueta**
Serigrafia em Português

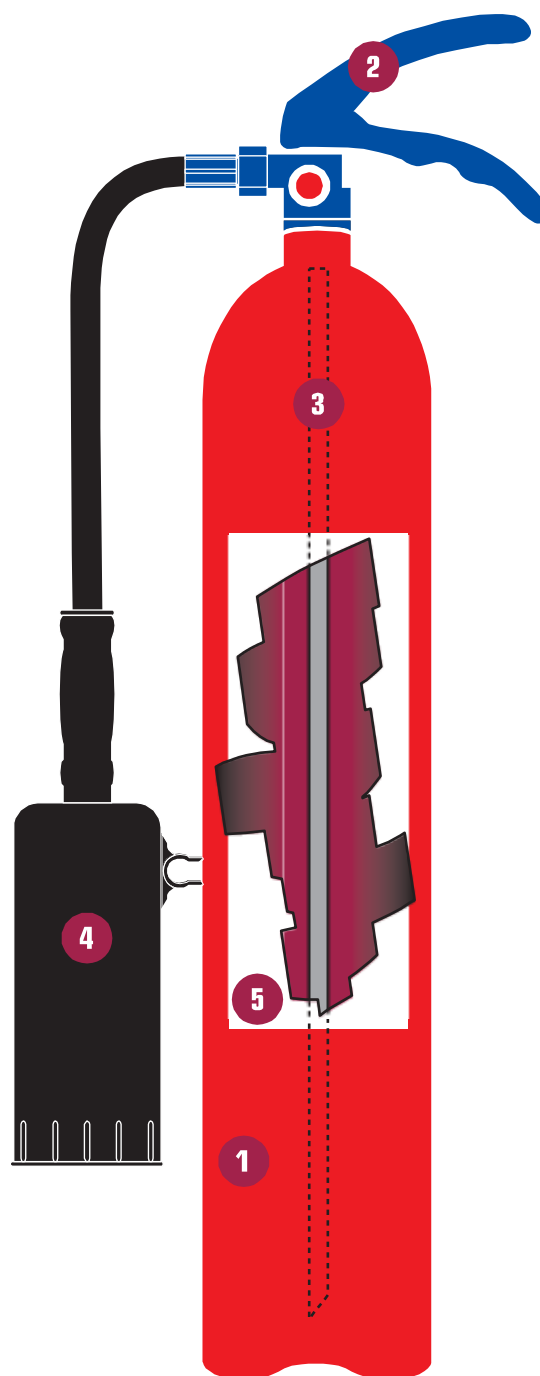

CERTIFICADO: N° 012/002756

NORMA:UNE – EN 3-7;2004+A1:2008 (EN 3-7:2004+A1:2007)