



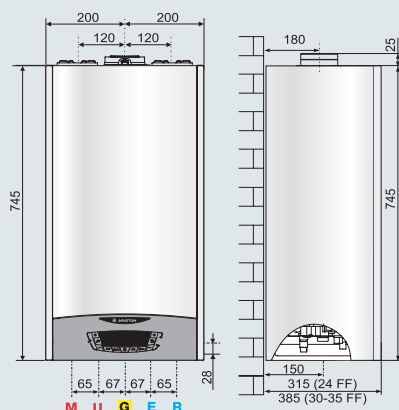

ID 0000056520

/ CALDEIRA DE CONDENSÇÃO COM RÁCIO DE MODULAÇÃO 1:7

- Novo permutador primário XTRATECHTM de aço inoxidável de alto rendimento patenteado e exclusivo Ariston
- Secção de permutador aumentada de 142% em relação a versão anterior
- Display LCD
- Consegue Classe A+ em aquecimento, graças a sonda ambiente modulante e sonda externa
- Campo de Modulação do queimador 1:10
- Preparada para conectividade Ariston NET
- Protocolo de comunicação BusBridgeNet®
- Funções AUTO e COMFORT
- Silenciador interno otimizado
- Instalação em lugares semi-protegidos

de G a A++
de G a A

LEGENDA

- M: Saída aquecimento Ø 3/4"
U: Saída sanitário Ø 1/2"
G: Entrada gás Ø 3/4"
E: Entrada água fria Ø 1/2"
R: Retorno aquecimento Ø 3/4"

DADOS TÉCNICOS

		24 FF	30 FF	35 FF
CÂMARA		estanque	estanque	estanque
CERTIFICADO CE		0085CR0394		
POTÊNCIA				
Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI	kW	22,0/3,7	28/4,3	31,0/5,0
Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	26,0/3,7	30/4,3	34,5/5,0
Potência útil máx./mín. (60/80°C) (aquec.)	kW	21,4/3,4	27,4/3,9	30,2/4,7
Potência útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,9/5,5	28,7/4,1	33,0/4,8
RENDIMENTOS				
A potência nominal (60/80°C) PCI	%	97,5	97,9	97,5
A potência nominal (30/50°C) PCI	%	107,3	107,3	108,2
A 30% da potência PCI	%	109,8	109,6	109,6
PRESTAÇÕES				
Temperatura máx./mín. aquecimento (alta temp.)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura máx./mín. aquecimento (baixa temp.)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura máx./mín. sanitária	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal água quente (T 25°C)	l/min	14,5	17,4	20,0
PARTE ELÉTRICA				
Tensão/Frequência de alimentação	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potência elétrica absorvida total	W	77	83	84
Grau de proteção da instalação elétrica	IP	X5D	X5D	X5D
PESO E DIMENSÕES				
Peso Kg	Kg	29,7	32,3	33,4
Dimensões (altura-largura-profundidade)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-38,5	74,5-40-38,5

CLAS ONE		24 EU	30 EU	35 EU
	Classe ErP AQUEC. /AQS	A/A	A/A	A/A
	Perfil de consumo	XL	XL	XXL
	Código gás natural	3301021	3301022	3301023
	BARRA DE LIGAÇÕES	3318960	3318960	3318960
	KIT EVACUAÇÃO FUMOS	3318073	3318073	3318073

* O preço total inclui, além da caldeira, a barra de ligações e o kit de evacuação de fumos.


Kit transformação á gás PROPANO incluído de serie




ACESSÓRIOS

CÓDIGO

Curva de funcionamento da bomba

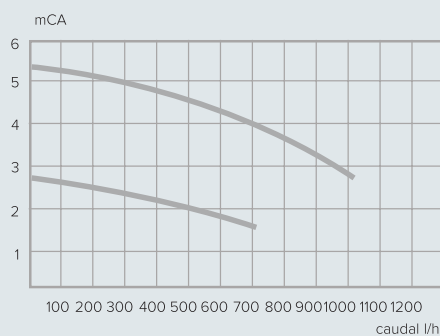


Modelo FF - Evacuação coaxial

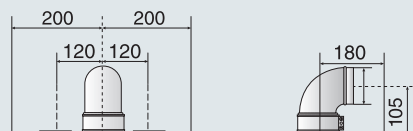

Comprimento equivalente máximo:
 Ø60/100: até 8 m (24kW) - 7 m (30kW) - 7 m (35kW)
 Ø80/125: até 33 m (24kW) - 21 m (30kW) - 27 m (35kW)

Modelo FF - Evacuação desdobrada

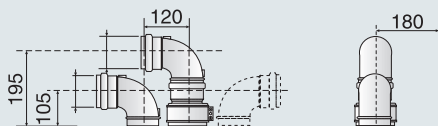

Comprimento equivalente máximo:
 Ø80/80: até 44 m (24kW) - 50 m (30kW) - 44 m (35kW)
 Ø60/60: até 14 m (24kW) - 14 m (30kW) - 12 m (35kW)

EQUIPAMENTOS DE CONTROLO E REGULAÇÃO

Com fios

Cube S Net - Preto (o sistema atinge classe A+)	3319126
Cube S Net - Branco (o sistema atinge classe A+)	3319476
Cube	3319116
Sensys Net	3318991
Sonda externa	3318588

Sem fios

Cube RF	3319118
Receptor RF	3319120
Sonda externa sem fios	3319091
KIT CUBE RF NET - Sonda ambiente sem fios WiFi	3301571


ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

Barra de ligações completa (grifos, racores)	3318960
Kit 3 torneiras (entrada de água, ida e retorno aquecimento)	3318285
Kit substituição universal	3318227
Barra de ligações com válvula misturadora	3318961
Kit válvula para ligação a painéis solares	3318290

EVACUAÇÃO DE FUMOS

Kit evacuação coaxial Ø 60/100 horizontal completo com curva de 90°, extensão de 1 m e terminal de parede	3318073
Kit evacuação coaxial Ø60/100 vertical	3318079
Kit evacuação coaxial Ø80/125 horizontal completo com curva de 90°, extensão de 1m e terminal de parede	3318090
Kit evacuação coaxial Ø80/125 vertical	3318095
Kit evacuação desdobrado Ø80/80 horizontal completo	3318370



Barra de ligações
código 3318960



A+
sem necessidade
de sonda ambiente
externa

CUBE S NET
código 3319126

Lista completa de acessórios a partir da página 118.